



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2072/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 34082 (47275N!) GWL\_BOBROWNIK\_BOBROWNIKI113  
Adres: BOBROWNIKI, WYZWOLENIA DZ.113, Powiat lipnowski, WOJ. KUJAWSKO-  
POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-06-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji  
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BOBROWNIKI, WYZWOLENIA DZ.113.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34082 (47275N!) GWL\_BOBROWNIK\_BOBROWNIKI113 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Zborowski Tomasz  
Mach Janusz

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji Lasy, pola, teren szkoły i warsztat.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	ADU4517R0v06 Huawei	1	10	2/2	48	9922
2	800/900	ADU4517R0v06 Huawei	1	120	2/2	48	9922
3	800/900	ADU4517R0v06 Huawei	1	250	2/2	48	9922

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6363 23GHz 2x28MHz XPIC Ericsson	23	3725	ANT3_0.6 23 HP/HPX Ericsson	0.6	287	51

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-06-22	12:15-13:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		22.4	22.8	54.3	54.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LWiMP/W/114/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-11	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-08	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957273	4609.4-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>E</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.4" 18°57'1.4"
2	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.1" 18°57'2.5"
3	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'6.7" 18°57'3.6"
4	GKP w odległości 116m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'5.6" 18°57'6.5"
5	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.4" 18°57'0.7"
6	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.1" 18°56'59.3"
7	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'6.7" 18°56'58.2"
8	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'6.4" 18°56'55.7"
9	GKP w odległości 6m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.4" 18°57'0.7"
10	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.8" 18°56'58.9"
11	GKP w odległości 84m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'8.5" 18°56'56.8"
12	PPP na az. 270° w odległości 85m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.4" 18°56'56.4"
13	PPP na az. 221° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'6.0" 18°56'58.9"
14	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.8" 18°57'1.1"
15	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'8.5" 18°57'1.4"
16	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'9.2" 18°57'1.8"
17	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'10.7" 18°57'2.2"
18	PPP na az. 61° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'8.5" 18°57'4.3"
19	PPP na az. 76° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'7.8" 18°57'2.9"
20	PPP na az. 325° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'9.6" 18°56'58.9"
21	PPP na az. 159° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'6.4" 18°57'1.8"
-	GKP w odległości 396m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'1.0" 18°57'19.4"
-	GKP w odległości 394m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'3.1" 18°56'41.3"
-	GKP w odległości 393m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°47'20.0" 18°57'4.7"

### Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.4" 18°57'1.4"
2	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.1" 18°57'2.5"
3	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'6.7" 18°57'3.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości 116m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'5.6" 18°57'6.5"
5	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.4" 18°57'0.7"
6	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.1" 18°56'59.3"
7	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'6.7" 18°56'58.2"
8	GKP w odległości 103m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'6.4" 18°56'55.7"
9	GKP w odległości 6m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.4" 18°57'0.7"
10	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.8" 18°56'58.9"
11	GKP w odległości 84m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'8.5" 18°56'56.8"
12	PPP na az. 270° w odległości 85m od anteny radioliniowej az. 287°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.4" 18°56'56.4"
13	PPP na az. 221° w odległości 69m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'6.0" 18°56'58.9"
14	GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.8" 18°57'1.1"
15	GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'8.5" 18°57'1.4"
16	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'9.2" 18°57'1.8"
17	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'10.7" 18°57'2.2"
18	PPP na az. 61° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'8.5" 18°57'4.3"
19	PPP na az. 76° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'7.8" 18°57'2.9"
20	PPP na az. 325° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'9.6" 18°56'58.9"
21	PPP na az. 159° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'6.4" 18°57'1.8"
-	GKP w odległości 396m od anteny sektorowej az. 120°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'1.0" 18°57'19.4"
-	GKP w odległości 394m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'3.1" 18°56'41.3"
-	GKP w odległości 393m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°47'20.0" 18°57'4.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 34082 (47275N!) GWL\_BOBROWNIK\_BOBROWNIKI113, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

### **11. Podstawa prawna**

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

### **12. Spis załączników**

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


### **13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania**

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


**Koniec sprawozdania**

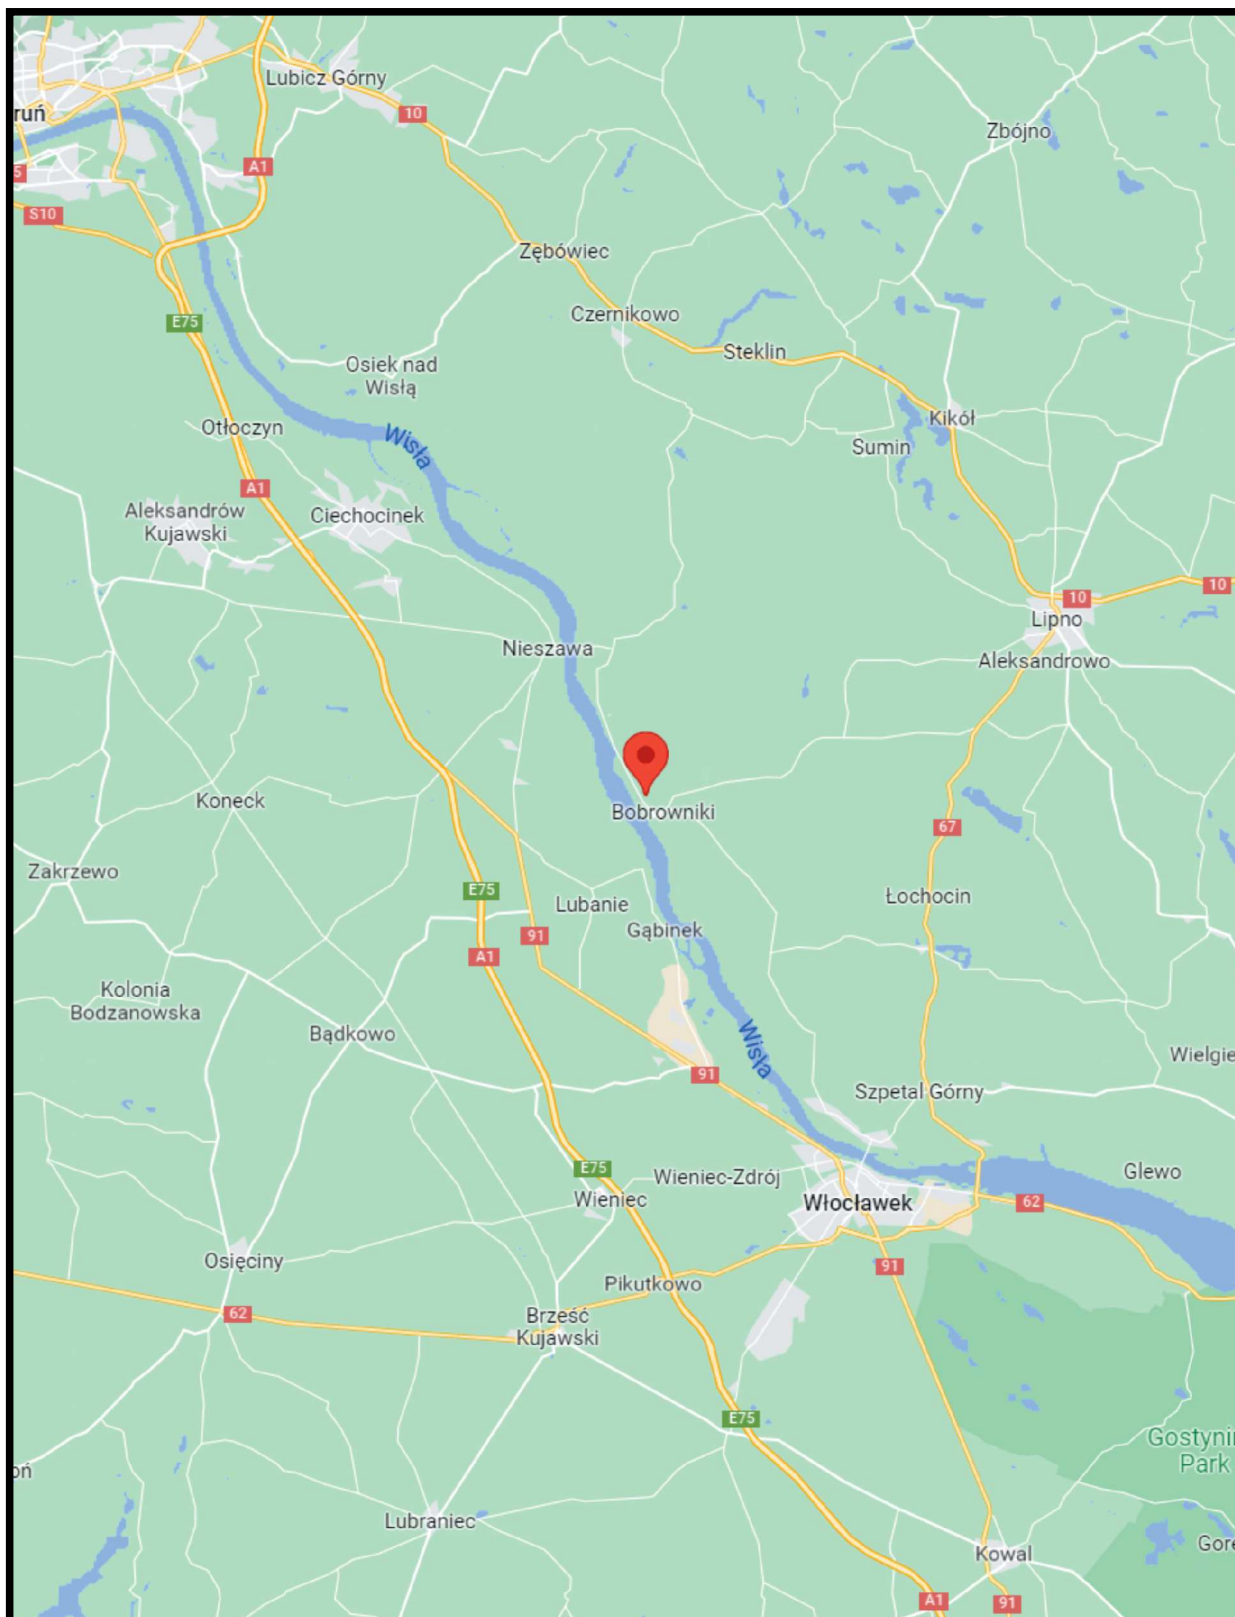


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



<b>Załącznik nr 1</b>	<b>INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 34082 (47275N!) GWL_BOBROWNIK_BOBROWNIK1113</b> Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
-----------------------	---

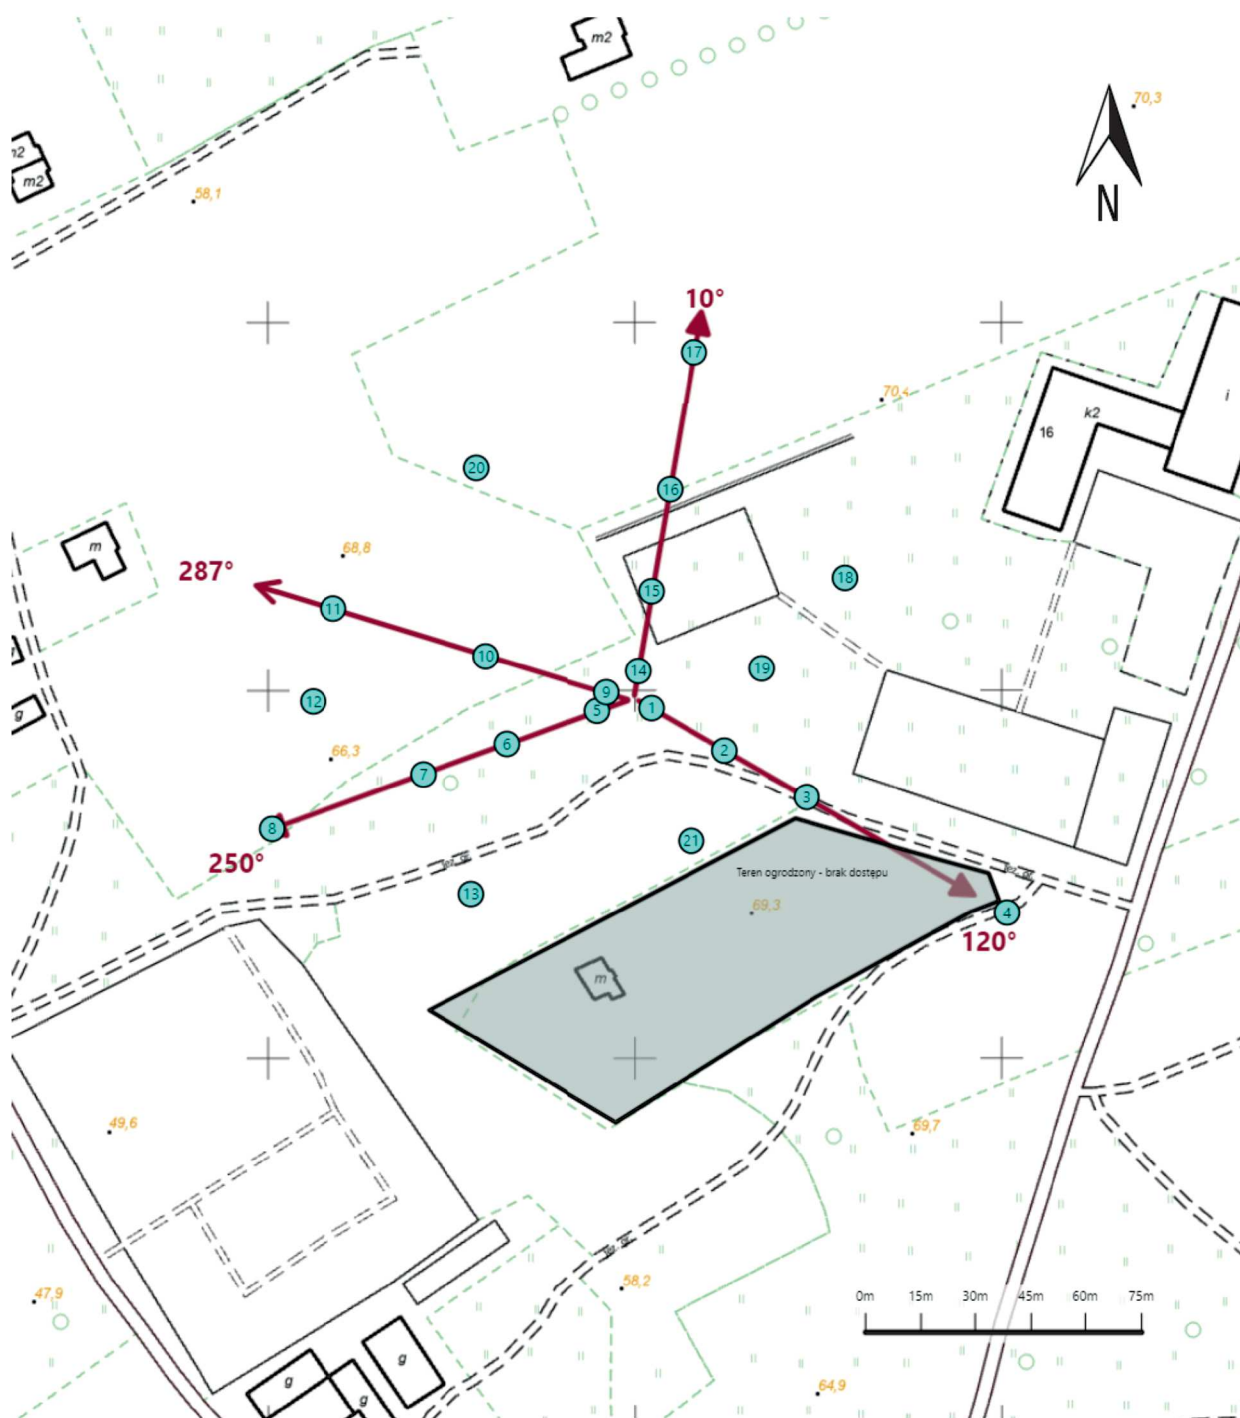



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;"><b>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.</b>  <b>GWL_BOBROWNIK_BOBROWNIKI113 (47275N!)</b>                  Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                   Pion pomiarowy             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten sektorowych             </div> <div style="text-align: center;">                   Kierunek oddziaływania anten radioliniowych             </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 34082 (47275N!) GWL\_BOBROWNIK\_BOBROWNIK1113  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej