RZUT STROPU NAD 1 PIĘTREM

SKALA 1:100

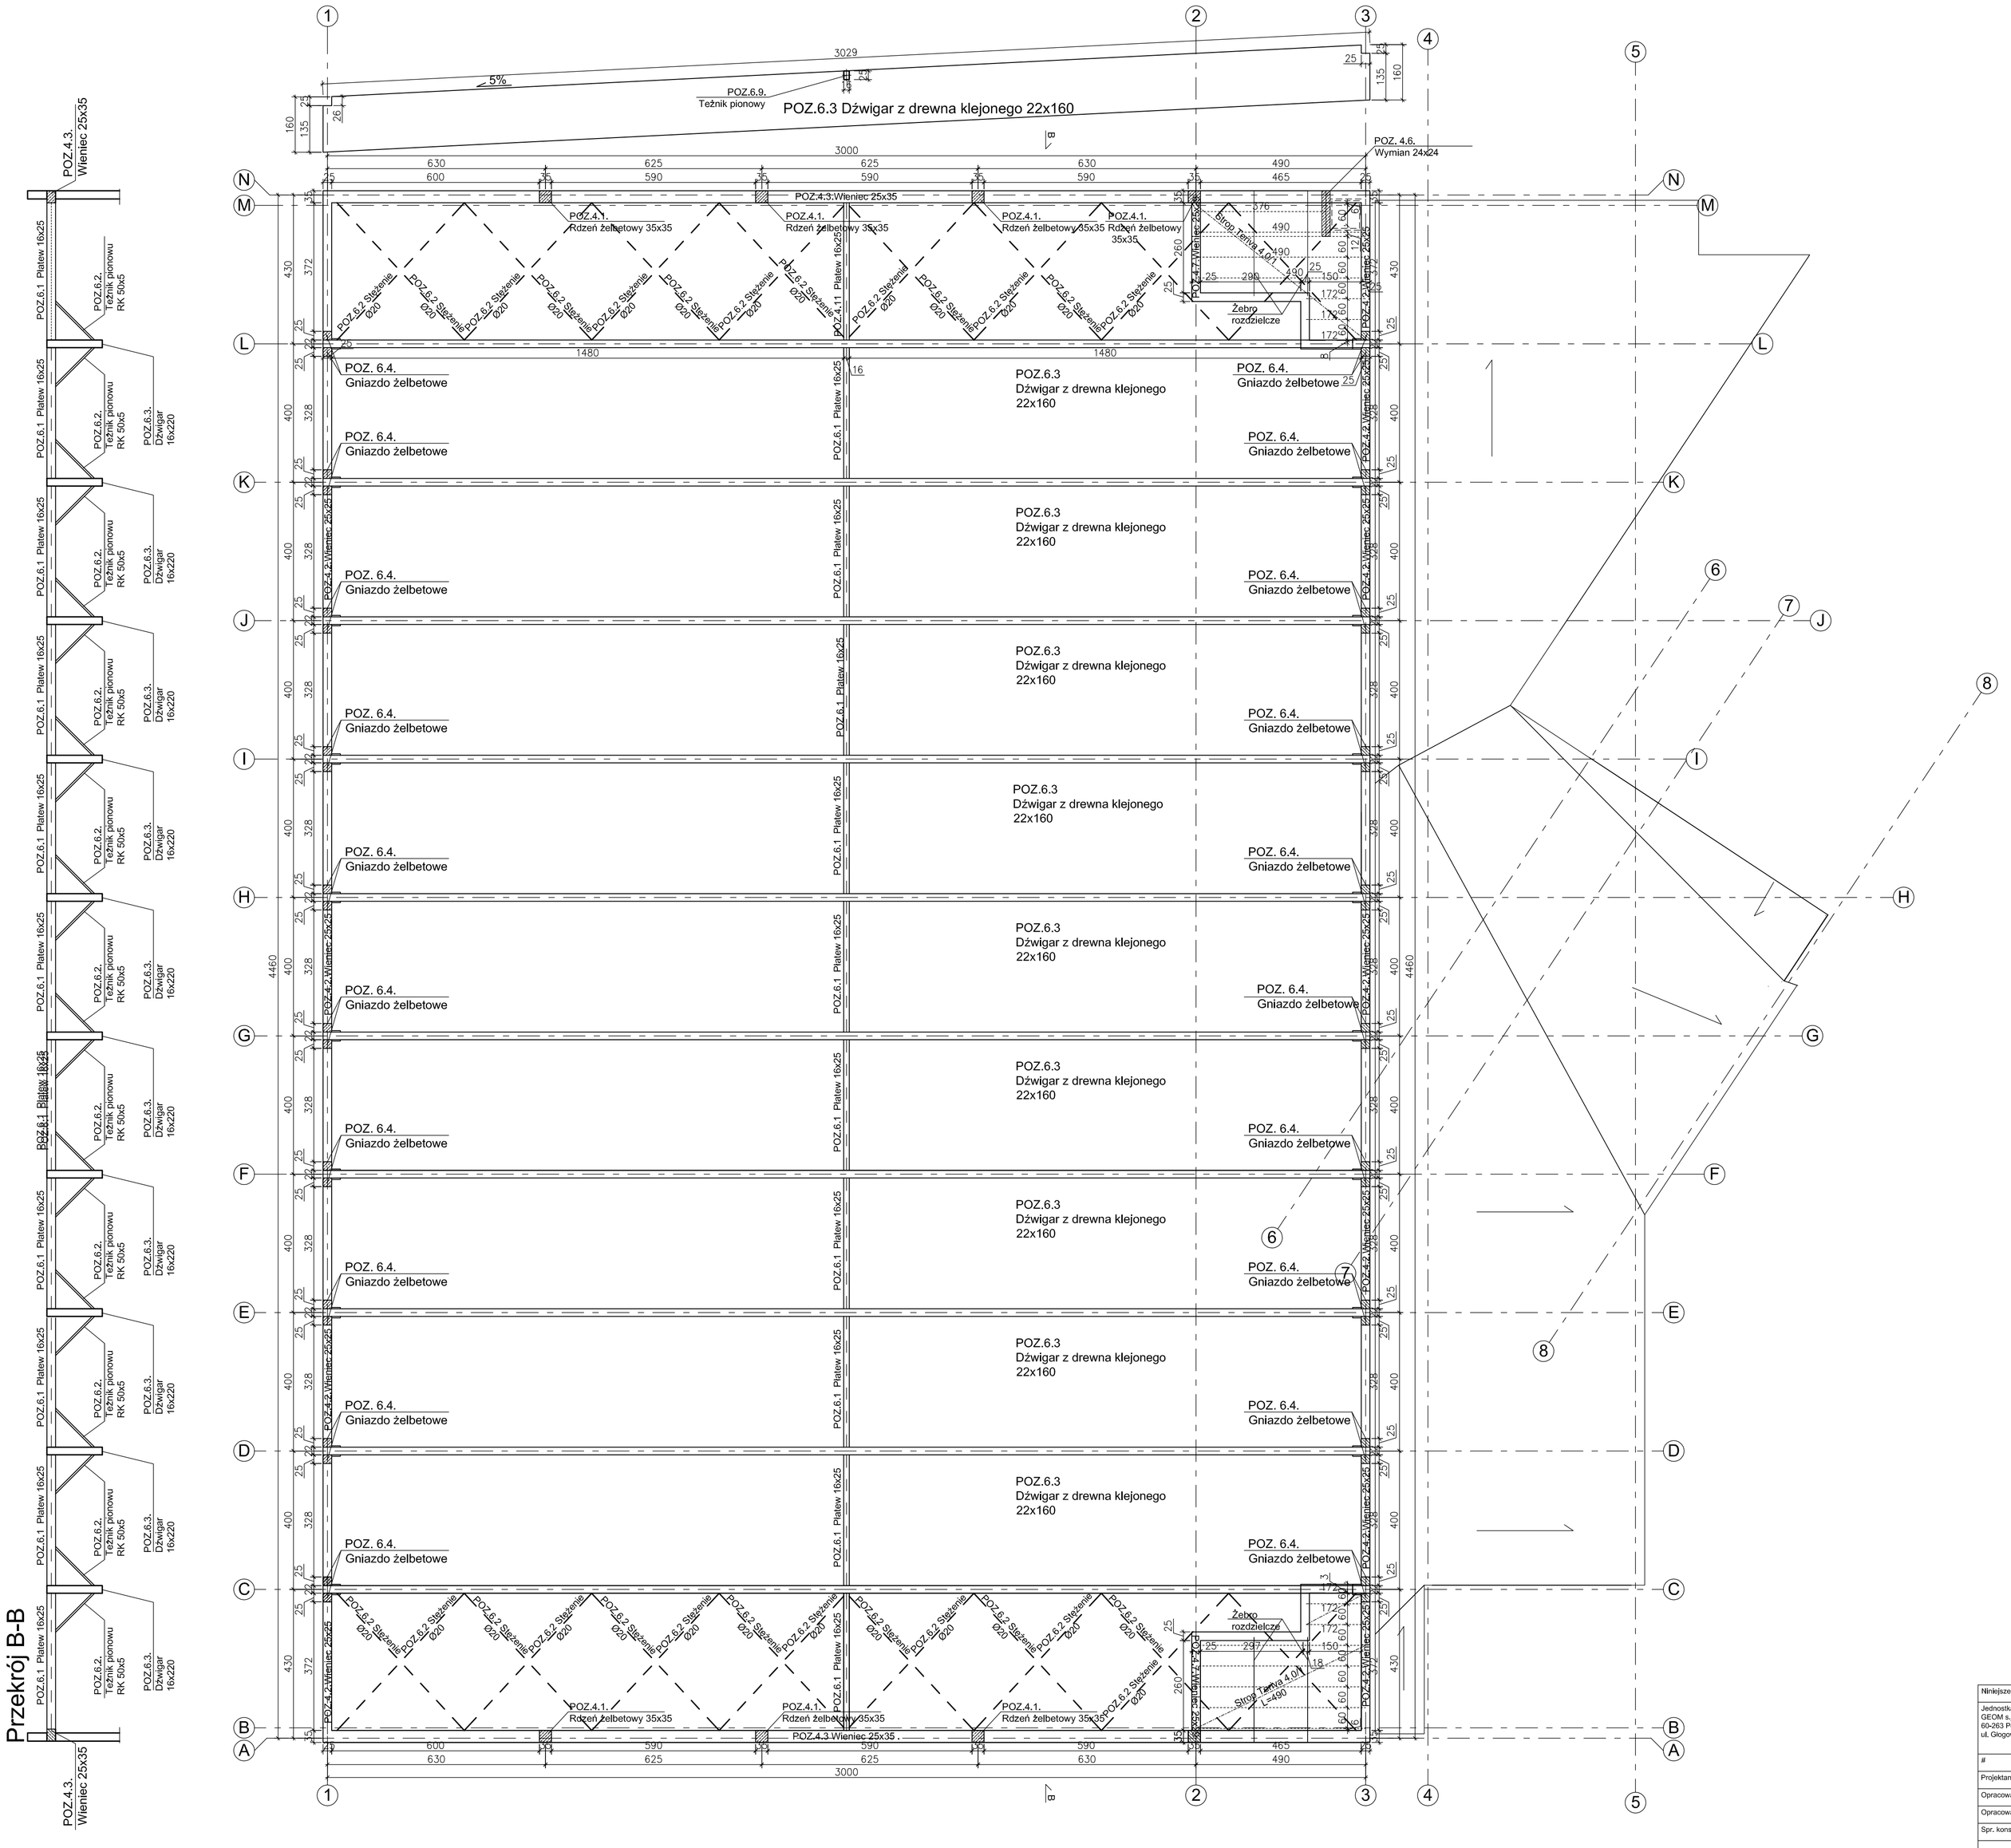

UWAGI:

Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją architektoniczną i innymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami branżowymi.

Wymiary sprawdzić na placu budowy.

Poziom ± 0,00 przyjęty wg. architektury.

Po ułożeniu belek i pustaków stropowych stropu TERIVA 4,0/2 i TERIVA 6,0 strop zalać betonem C20/25 (B-25), nadbeton 4cm.

W stropach należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-10 cm.Zbrojenie żebra rozdzielczego - 2 pręty (1 górą i 1 dołem) o średnicy Ø12,połączone strzemionami Ø4,5 co 0,6m. Pręty zbrojenia żeber zakotwić w prostopadłych do żeber wieńcach na długość min. 0,5m.

Zbrojenie nad podporą środkową siatkami zbrojeniowymi P-1. Zbrojenie na podporą skrajną siatkami zbrojeniowymi P-2.

Stropy należy wykonywać jednocześnie z wieńcami oraz wszystkimi elementami znajdującymi się na poziomie stropu.

Wieńce żelbetowe wykonać z betonu C20/25 (B-25), zbroić za pomocą 4 prętów Ø12 ze stali A-IIIN, strzemiona wykonać z prętów Ø6 w rozstawie co 0,20m, do wykonania strzemion przyjąć stal A-I.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem auorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

Jednostka projektowa	GEOM s.j. 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/8
Inwestor	POWIAT LIPNOWSKI ul. Sikorskiego 10B 87-600 Lipno
Tytuł projektu, adres inwestycji	SALA SPORTOWA przy Zespole Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1, działka nr 759

#	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant konstr.	mgr inż. Jan Lekan	33/86/Pw	
Opracował	mgr inż. Łukasz Kiekotko		
Opracowała	mgr inż. Marcin Kulaszewicz		
Spr. konstr.	mgr inż. Mikołaj Jankowski	WKP/0168/POOK/05	

Temat rysunku: **Rzut stropu nad piętrem**

Faza projektu - **Projekt budowlany**

Data 12/2011 | Skala 1:100

Branża	Nr Rewizji	ID Arkusza
Konstrukcja	**01**	**K.03**