
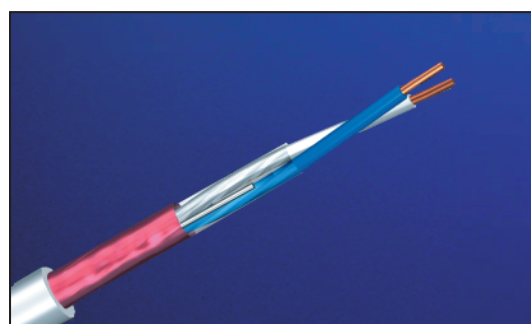


Telekomunikacyjne kable wewnętrzne

Kable telekomunikacyjne wewnętrzne konstrukcji YTKSY, YTKSYekw spełniają wymagania norm PN-92/T-90321. Telekomunikacyjne kable stacyjne o żyłach jednodrutowych miedzianych o izolacji polwinitowej o powłoce polwinitowej przeznaczone są do połączeń urządzeń telefonicznych, telegraficznych, teletransmisyjnych i przetwarzania informacji, pracujących w klimacie umiarkowanym. Wykorzystywane w ramach okablowania pionowego i poziomego oraz do rozszycia strony centralowej na przełącznicy głównej.

Parametry elektryczne:

(w temperaturze 20°C)	jednostka	wartość
Max. rezystancja pętli żył par:	Ω/km	195,6;
Min. rezystancja izolacji każdej żyły:	$M\Omega \cdot \text{km}$	500;
Pojemność skuteczna (śr/max):	nF/km	95,120;
Asymetria pojemności między parami k1 (max):	pF/km	800;
Maksymalna tłumienność falowa toru przy 800 Hz:	dB/km	1,85;
Odporność izolacji z polietylenu piankowego żył na napięcie probiercze w ciągu 1 minuty - żyła/żyła:	V	1000 - 1500.

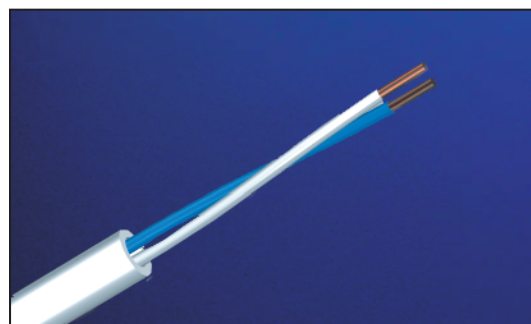

Ilość par			Maksymalna średnica zewnętrzna[mm] (oba typy kabli)			Masa kabla[kg/km] (YTKSY/YTKSYekw)		
1x2x0,4	1x2x0,5	1x2x0,8	4,5	4,8	6,0	12,1/13,7	14,8/16,3	24,6/26,1
2x2x0,4	2x2x0,5	2x2x0,8	4,8	5,2	6,3	- /19,5	- /23,6	- / 43,0
1x4x0,4	1x4x0,5	1x4x0,8	5,0	5,0	6,5	19 / 19	23 / 23	38,3/40,0
3x2x0,4	3x2x0,5	3x2x0,8	6,0	6,5	9,0	22,8/24,4	28,6/30,3	58,7/60,7
5x2x0,4	5x2x0,5	5x2x0,8	6,5	7,0	10,0	31,6/32,3	41,4/43,2	87,0/89,0
6x2x0,4	6x2x0,5	6x2x0,8	7,5	8,0	11,0	38,2/40,0	51,1/53,0	104,3/106,5
7x2x0,4	7x2x0,5	7x2x0,8	7,5	8,0	11,5	42,6/44,5	57,3/59,1	118,3/120,5
10x2x0,4	10x2x0,5	10x2x0,8	8,5	9,0	13,5	55,3/57,3	75,7/77,7	163,9/166,3
12x2x0,4	12x2x0,5	12x2x0,8	9,0	9,5	14,5	63,4/65,4	87,4/89,5	191,0/193,6
14x2x0,4	14x2x0,5	14x2x0,8	9,5	10,0	15,5	71,3/73,3	99,2/101,4	217,8/220,3
20x2x0,4	20x2x0,5	20x2x0,8	11,0	12,0	18,0	102,4/104,6	143,5/145,9	310,0/313,0

Nazwa

KKNr

YTKSY

Krosówka typu TDY 2x0,5	8004 7 002-05
C&C VOICE cable 1x2x0,5	8004 7 001-02
C&C VOICE cable 1x4x0,5	8004 7 001-04
C&C VOICE cable 3x2x0,5	8004 7 003-02
C&C VOICE cable 4x2x0,5	8004 7 004-02
C&C VOICE cable 5x2x0,5	8004 7 005-02
C&C VOICE cable 7x2x0,5	8004 7 007-02
C&C VOICE cable 10x2x0,5	8004 7 010-02
C&C VOICE cable 14x2x0,5	8004 7 014-02
C&C VOICE cable 21x2x0,5	8004 7 021-02
C&C VOICE cable 28x2x0,5	8004 7 028-03
C&C VOICE cable 53x2x0,5	8004 7 053-12

YTKSYekw

C&C VOICE screened cable 1x2x0,5	8004 7 001-03
C&C VOICE screened cable 1x4x0,5	8004 7 001-14
C&C VOICE screened cable 3x2x0,5	8004 7 003-03
C&C VOICE screened cable 5x2x0,5	8004 7 005-03
C&C VOICE screened cable 6x2x0,5	8004 7 006-03
C&C VOICE screened cable 7x2x0,5	8004 7 007-03
C&C VOICE screened cable 10x2x0,5	8004 7 010-03
C&C VOICE screened cable 12x2x0,5	8004 7 012-03
C&C VOICE screened cable 14x2x0,5	8004 7 014-03
C&C VOICE screened cable 21x2x0,5	8004 7 031-03